


Stogo ant profiliuotų plieno lakštų kraigo šiltinimas (konstrukcija, kai šiltinama ant profiliuotų plieno lakštų pakloto viršaus)

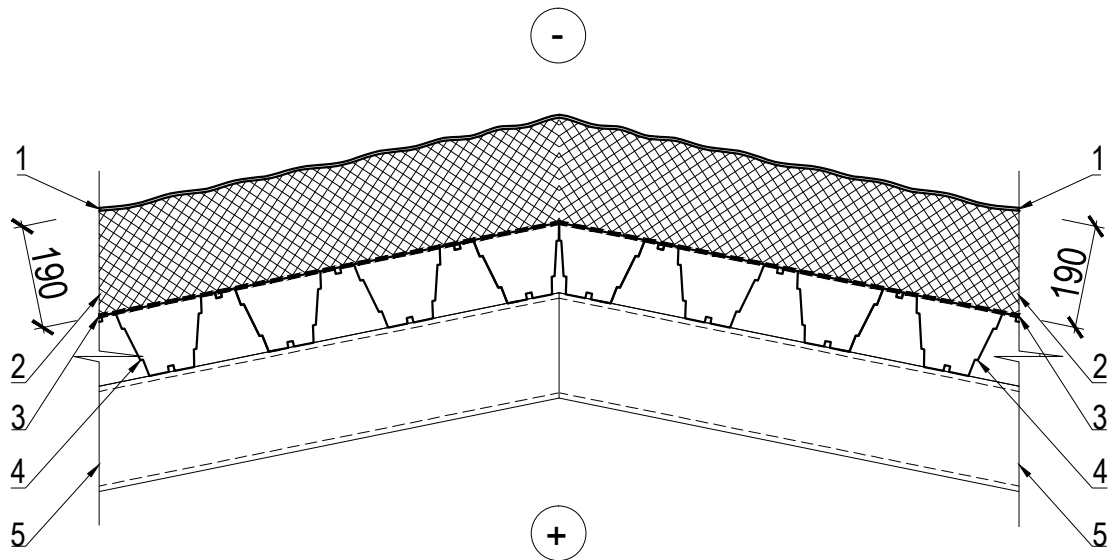

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Tankis kg/m ³ | Projektinis šilumos laidumo koefic. W/m ² *K | Vandens garų pralaidumo faktorius W/m ² *K | Pastabos |
|----------|---|--------------------------|---|---|----------|
| 1. | Apsauginė danga nuo UV | - | - | - | |
| 2. | Poliuretano putos UPP | 43-50 | 0,030 | 90 | |
| 3. | Impregnuotas audinio tinklelis 2,3x2,3 mm | - | - | - | |
| 4. | Laikantys profiliuoti plieno lakštai | - | - | - | |
| 5. | Ilginis | - | - | - | |

PASTABOS:

1. Stogo šiluminė varža $R=6,33 \text{ m}^2\text{K/W}$.
2. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas $U_N=0,16 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ gyvenamiesiems pastatams.